



ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Γεωργικά μηχανήματα

70 Χρόνια

Πορείας και Εξέλιξης

Διεύθυνση

2ο χιλ. Ορχομενού-Κάστρου
Ορχομενός Βοιωτίας, 32300

E-mail

info@k-theoharis.gr

Website

etheocharis.gr

Τηλέφωνο

22610 32277



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



70 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Ιστορία

Η ιστορία της Θεοχάρης Γεωργικά Μηχανήματα ξεκινά το 1952, όταν ιδρύθηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του αγρότη, προσφέροντας αξιόπιστα και ανθεκτικά εργαλεία.

Από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία επικεντρώθηκε στη δημιουργία πρακτικών λύσεων που έφεραν αλλαγές στον τρόπο καλλιέργειας.

Με τη δεύτερη γενιά, υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Θεοχάρη, η εταιρεία εδραίωσε την εμπιστοσύνη των αγροτών σε όλη την Ελλάδα και επέκτεινε τη δραστηριότητά της πέρα από τα σύνορα.

Τα προϊόντα μας έφτασαν σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ οι συμμετοχές σε μεγάλες εκθέσεις και οι συνεργασίες με κορυφαίους οίκους της Ιταλίας ενίσχυσαν τη φήμη μας. Η σταθερή ποιότητα και η αφοσίωσή μας στις ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου καθιέρωσαν τη Θεοχάρης ως σημείο αναφοράς στον χώρο των γεωργικών μηχανημάτων.

70 Χρόνια Παράδοσης & Ποιότητας

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή ποιοτικών γεωργικών μηχανημάτων που αντέχουν στον χρόνο και εξυπηρετούν τον σύγχρονο αγρότη. Η δέσμευσή μας στη σταθερή ποιότητα και η συνεχής εξέλιξη είναι τα θεμέλια της πορείας μας.

Η Τρίτη Γενιά στην Ηγεσία

Σήμερα, η τρίτη γενιά, με τον Ευάγγελο Θεοχάρη στην ηγεσία, συνεχίζει την πορεία της οικογενειακής μας επιχείρησης. Με σεβασμό στην παράδοσή μας και διαρκή προσανατολισμό στις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη, παραμένουμε ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε επαγγελματία του κλάδου.



Περιγραφή

Ο Καλλιεργητής Ελαφρού Τύπου αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για τη δημιουργία μιας άψογης σποροκλίνης. Διασφαλίζει ομοιόμορφες συνθήκες για τη σπορά, διατηρώντας το έδαφος σωστά θρυμματισμένο, χαλαρωμένο και με την απαραίτητη υγρασία. Η στιβαρή του κατασκευή και η σχεδιάσή του με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους επιτρέπουν ακριβή έλεγχο βάθους και εξαιρετική προσαρμογή στις ανωμαλίες του εδάφους. Με υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα, αποτελεί βασικό εργαλείο για τον σύγχρονο επαγγελματία αγρότη.



Κύρια Χαρακτηριστικά

- Ιδανική προετοιμασία σποροκλίνης: Διατηρεί το έδαφος θρυμματισμένο και χαλαρωμένο.
- Ομοιόμορφες συνθήκες σποράς: Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και διατηρεί την υγρασία.
- Στιβαρή κατασκευή: Πλαίσιο από κοιλοδοκούς και ελάσματα τύπου S ή σπειροειδούς διατομής 20x20mm, τοποθετημένα σε 4 σειρές.
- Ακριβής έλεγχος βάθους: Επιτυγχάνεται μέσω της προσεγγισμένης σχεδίασης και των ρυθμιζόμενων διπλών κυλίνδρων.
- Ρυθμιζόμενο σύστημα κυλίνδρων: Προσαρμόζεται ως προς την κλίση και το βάθος εργασίας για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Καταπολέμηση ζιζανίων: Αφήνει το έδαφος απαλλαγμένο από ζιζάνια και έτοιμο για σπορά.
- Εξαιρετική προσαρμογή σε κάθε τύπο χωραφιού: Λειτουργεί αποδοτικά σε διαφορετικά εδαφικά περιβάλλοντα.

Σταθερό Πλαίσιο M-FLEX | M-CULT

Μοντέλο	Ελάσματα	Αριθμός Ελασμάτων	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
MF MC - 2328	32X12 20X20	23	2,80	60-75
MF MC - 2530	32X12 20X20	25	3,00	70-85
MF MC - 2732	32X12 20X20	27	3,20	80-90
MF MC - 2934	32X12 20X20	29	3,40	90-100
MF MC - 3136	32X12 20X20	31	3,60	100-110

Υδραυλικά Αναδιπλούμενο Πλαίσιο M-FLEX HYD | M-CULT HYD

Μοντέλο	Ελάσματα	Αριθμός Ελασμάτων	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
MFH MCH - 4045	32X12 20X20	40	4,50	110-130
MFH MCH - 4550	32X12 20X20	45	5,00	130-150
MFH MCH - 5055	32X12 20X20	50	5,50	140-160
MFH MCH - 5560	32X12 20X20	55	6,00	160-180

M-FLEX | M-CULT



M-FLEX | M-CULT

Περιγραφή

Ο καλλιεργητής τύπου Garry έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σπορά, συνδυάζοντας αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα. Το στιβαρό πλαίσιο από κοιλοδοκούς και το υποπλαίσιο, συνδεδεμένο με ελατήρια έλξεως, παρέχει ευελιξία και κίνηση σε τέσσερις κατευθύνσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική λειτουργία σε ποικίλες εδαφικές συνθήκες. Η μπροστινή μπάρα ισοπέδωσης και τα ελάσματα ροδιάς διασφαλίζουν ομοιόμορφη ισοπέδωση του εδάφους, ενώ τα διπλά κύλινδρα στο πίσω μέρος παρέχουν λεπτομερή επεξεργασία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για σπορά. Η κατασκευή του επιτρέπει εργασία σε υψηλές ταχύτητες με μειωμένη αντίσταση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Ευέλικτη Κατεργασία: Προσαρμοζόμενο υποπλαίσιο για αποδοτική λειτουργία σε κάθε τύπο εδάφους.
- Ελάσματα σπείρας 25x8mm: Τοποθετημένα σε 5 σειρές για αποδοτική κατεργασία.
- Μπροστινή μπάρα ισοπέδωσης & ελάσματα ροδιάς: Δημιουργούν ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Διπλά κύλινδρα στο πίσω μέρος: Παρέχουν ολοκληρωμένη επεξεργασία του εδάφους.
- Μειωμένη Κατανάλωση Καυσίμου: Σχεδιασμός χαμηλής αντίστασης για οικονομική εργασία.
- Προσαρμογή σε όλους του τύπους εδάφους: Αποδίδει εξαιρετικά σε κάθε είδος εδάφους.
- Ανθεκτικότητα: Στιβαρή κατασκευή από κοιλοδοκούς για αντοχή στον χρόνο.



Καλλιεργητής τύπου Garry A-CULT

Μοντέλο	Ελάσματα	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
AC - 5028	50	2,80	50-60
AC - 6032	60	3,20	60-80
AC - 7036	70	3,60	80-100

A-CULT

Περιγραφή

Ο καλλιεργητής τύπου σβάρνα είναι ιδανικός για την προετοιμασία του εδάφους πριν από τη σοδιά, εξασφαλίζοντας θρυμματισμό, αερισμό και ισοπέδωση. Διαθέτει τρεις ανεξάρτητες μονάδες κάτω από το κύριο πλαίσιο, καθεμία εξοπλισμένη με δόντια διατομής 220x20mm, τα οποία διεισδύουν στο έδαφος, βελτιώνοντας τη δομή του. Τα υποπλάσια συνδέονται με αλυσίδες στο βασικό πλαίσιο, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία και προσαρμογή στις ανωμαλίες του εδάφους, χωρίς να μειώνεται η απόδοση. Στο πίσω μέρος, το μηχάνημα διαθέτει κύλινδρους που ενισχύουν τον θρυμματισμό και την ισοπέδωση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη σοδοκλίση. Ο σχεδιασμός του καλλιεργητή επιτρέπει εργασία σε υψηλές ταχύτητες, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας του χωραφιού, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη φυσική υγρασία του εδάφους, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Πλεονεκτήματα

- Πλήρης κατεργασία εδάφους: Θρυμματισμός, αερισμός και ισοπέδωση σε μία διαδικασία.
- Ευελιξία και Ανθεκτικότητα: Τα υποπλάσια με σύνδεση αλυσίδων προσφέρουν ελευθερία κίνησης και άψογη προσαρμογή στις εδαφικές ανωμαλίες.
- Κύλινδροι στο πίσω μέρος: Βελτιώνουν τη συνοχή, τον θρυμματισμό και την ισοπέδωση του εδάφους.
- Υψηλή Απόδοση: Επιτρέπει εργασία σε υψηλές ταχύτητες, μειώνοντας τον χρόνο καλλιέργειας και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
- Ευκολία Χρήσης: Σχεδιασμένος για γρήγορη ρύθμιση και εύκολη λειτουργία, μειώνοντας το χρόνο προετοιμασίας.



Σταθερό Πλαίσιο I-SERIES

Μοντέλο	Δόντια	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
IS-60	60	3,00	60-75
IS-70	70	3,50	75-90
IS-75	75	3,75	90-105

Υδραυλικά Αναδιπλούμενο Πλαίσιο I-SERIES HYD

Μοντέλο	Δόντια	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
ISH-90	90	4,50	100-120
ISH-100	100	5,00	110-120
ISH-110	110	5,50	120-140
ISH-120	120	6,00	140-160

Περιγραφή

Ο καλλιεργητής Βαρέως Τύπου προσφέρει άψογη κατεργασία του εδάφους, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα. Η στιβαρή του κατασκευή, με ελάσματα διατομής 25x25 ή 30x30, τοποθετημένα σε 3 σειρές, τον καθιστά ιδανικό για τη διάσπαση και τον αερισμό του εδάφους, ειδικά μετά από άροση ή υπεδαφοκαλλιέργεια.

Τα ελάσματα συνδέονται με τον κουλοδοκό μέσω τριών πλακών, διασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση και προστασία του πλαισίου από φθορές. Η τοποθέτησή τους έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγονται μπλοκαρίσματα, ακόμη και σε συνθήκες με μεγάλο όγκο χώματος, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία και αξιόπιστα αποτελέσματα.



Σταθερό Πλαίσιο P-FLEX | H-CULT

Μοντέλο	Ελάσματα	Αριθμός Ελασμάτων	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
PC HC - 1123	25X25 30X30	11	2,30	60-70
PC HC - 1325	25X25 30X30	13	2,50	70-90
PC HC - 1630	25X25 30X30	16	3,00	90-120
PC HC - 1934	25X25 30X30	19	3,40	120-140
PC HC - 2237	25X25 30X30	22	3,70	140-160

Υδραυλικά Αναδιπλούμενο Πλαίσιο P-CULT HYD | H-CULT HYD

Μοντέλο	Ελάσματα	Αριθμός Ελασμάτων	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
PCH HCH - 2545	25X25 30X30	25	4,50	160-180
PCH HCH - 2850	25X25 30X30	28	5,00	180-220
PCH HCH - 3155	25X25 30X30	31	5,50	220-240

P-CULT | H-CULT

Περιγραφή

Ο Υπεδαφοκαλλιεργητής έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη δομή του εδάφους σε βάθος έως και 75cm, προσφέροντας ουσιαστική ενίσχυση της γονιμότητας και παραγωγικότητας. Μέσω της διείσδυσής του, διασπά τα συμπιεσμένα στρώματα του υπεδάφους που περιορίζουν την ανάπτυξη των ριζών, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ομαλή κυκλοφορία του αέρα και του νερού στα βαθύτερα στρώματα. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, βελτιώνοντας τη συνολική τους απόδοση.

Η προηγμένη γεωμετρία των σταβριών εξασφαλίζει εύκολη και αποδοτική διείσδυση στο έδαφος, μειώνοντας τις ανάγκες σε ισχύ και καύσιμα. Τα σταβάρια, κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής, είναι διατεταγμένα σε δύο σειρές για ομοιόμορφη απόδοση. Κάθε σταβάρι διαθέτει βίδα ασφαλείας, τοποθετημένη μπροστά για γρήγορη και απλή αντικατάσταση, προστατεύοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο από φθορές.

Με τον ανθεκτικό σχεδιασμό του, ο Υπεδαφοκαλλιεργητής ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες εδάφους, διασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση και απόλυτη αξιοπιστία. Είναι ο ιδανικός συνεργάτης για σύγχρονες και αποδοτικές γεωργικές πρακτικές.

Πλεονεκτήματα

- **Βελτίωση του Εδάφους:** Μειώνει τη συμπίεση, διευκολύνει τον αερισμό και την κυκλοφορία του νερού, ενώ επιτρέπει βαθύτερη ανάπτυξη ριζών.
- **Αύξηση Απόδοσης:** Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών, προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις και καλύτερη ποιότητα.
- **Εξοικονόμηση Πόρων:** Μειώνει τον χρόνο εργασίας και την κατανάλωση καυσίμων.
- **Αντοχή:** Υλικά υψηλής ποιότητας που αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες.
- **Ελάχιστη Συντήρηση:** Σχεδιασμένος για να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, εξασφαλίζοντας συνεχή λειτουργία με χαμηλό κόστος.



XTR – MAX

XTR - MAX

Μοντέλο	Σταβάρια	Πλάτος Εργασίας (m)	Ισχύς HP	Βάθος Εργασίας (cm)
XTR-M-5	5	2,40	110-140	55-75
XTR-M-7	7	3,10	140-180	55-75
XTR-M-9	9	4,00	180-220	55-75

XTR - PLUS

Μοντέλο	Σταβάρια	Πλάτος Εργασίας (m)	Ισχύς HP	Βάθος Εργασίας (cm)
XTR-P-5	5	1,50	60-90	40-55
XTR-P-7	7	2,20	90-110	40-55
XTR-P-9	9	2,75	130-130	40-55



XTR - MAX

Περιγραφή

Η σκαλιστική είναι ένα αποδοτικό εργαλείο για την καλλιέργεια του εδάφους και την καταπολέμηση των ζιζανίων ανάμεσα στις σειρές των φυτών. Ιδανική για γραμμικές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος και τεύτλα, προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες και στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών.

Με τη χρήση της, επιτυγχάνεται:

- Απομάκρυνση της επιφανειακής κρούστας του εδάφους.
- Βελτίωση του αερισμού και της κυκλοφορίας του νερού στο έδαφος.
- Καταστολή της ανάπτυξης ζιζανίων, ενώ διατηρείται ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα που βοηθά στη συγκράτηση της υγρασίας.


Βασικά Χαρακτηριστικά

- Ακριβής Έλεγχος Βάθους Καλλιέργειας:
Τροχοί ρύθμισης για τον ακριβή έλεγχο του βάθους.
- Προσαρμόσιμη σε διάφορες καλλιέργειες: Μετακίνηση σκαλιστικών μονάδων από 40 έως 100 εκ, ανάλογα την απόσταση των σειρών.
- Επιλογές Αναδίπλωσης: Διατίθεται σε μοντέλο μηχανικής αναδίπλωσης (με 2 ελατήρια ανά σημείο αναδίπλωσης) ή υδραυλικής αναδίπλωσης για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία.
- Γραμμική Λίπανση (Προαιρετικό): Ενσωμάτωση δύο ξεχωριστών κουτιών λιπάσματος, σχεδιασμένων να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή χωρίς υπολείμματα. Η ηλεκτρική κίνηση επιτρέπει την ακριβή διανομή λιπάσματος, μόνο στα σημεία που απαιτείται. Η διάταξη αυτή μειώνει την κατανάλωση, βελτιστοποιεί την απόδοση και προσφέρει οικονομία στη χρήση λιπάσματος.
- Υποστήριξη Αξεσουάρ: Κάθε σκαλιστική μονάδα μπορεί να εξοπλιστεί με μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ, εξασφαλίζοντας την προσαρμογή στις ειδικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

Η σκαλιστική είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τον σύγχρονο αγρότη, προσφέροντας αποδοτικότητα, ευελιξία και ακρίβεια σε κάθε εργασία.



ROW-FLEX

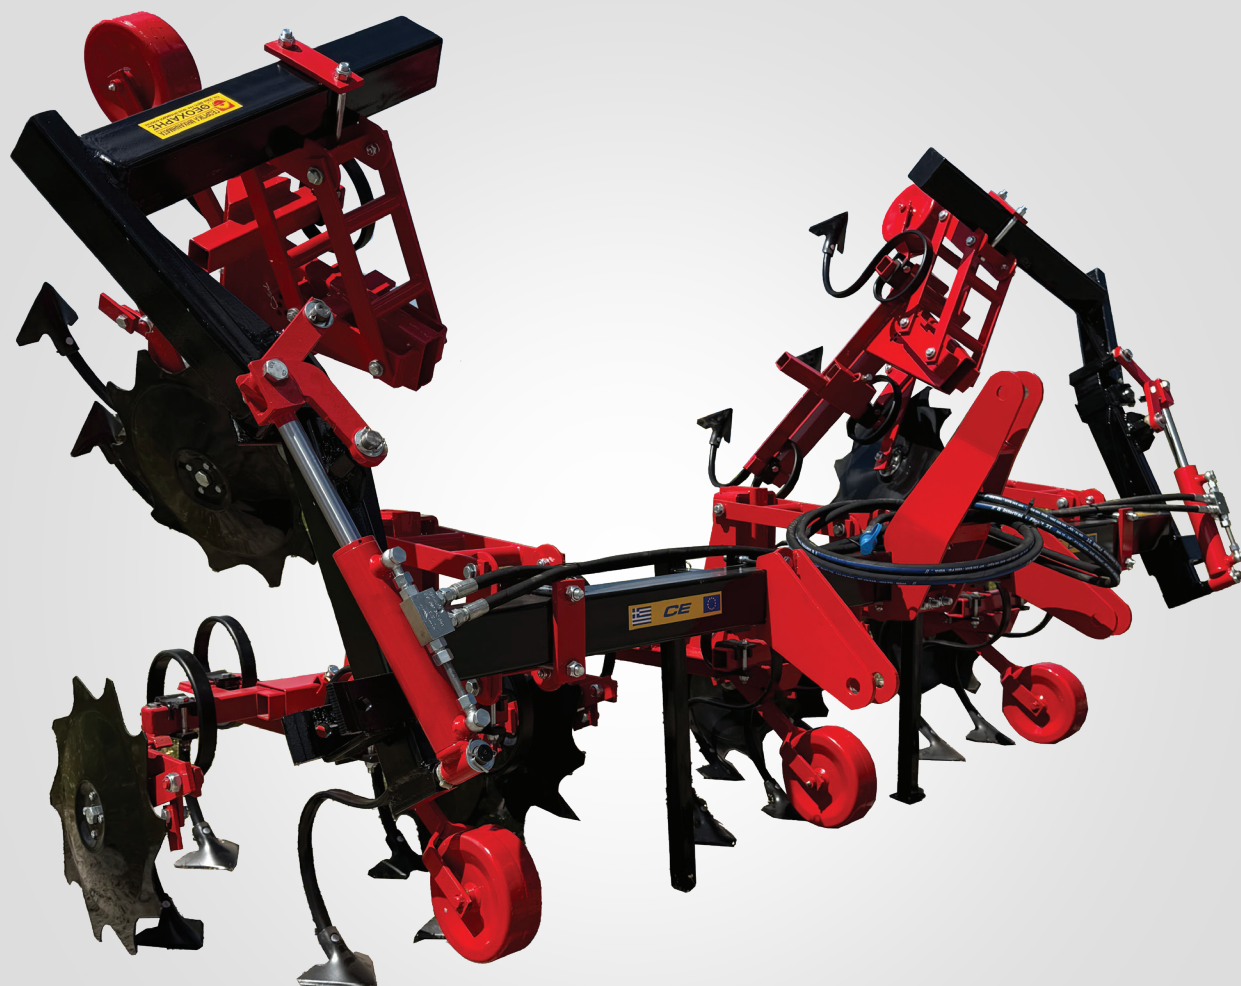

Σκαλιστική ROW-FLEX

Μοντέλο	Μονάδες	Πλάτος Εργασίας (m)	Αναδίπλωση	Ιπποδύναμη HP
ROW-M	3+2	4,00	Μηχανική	65+
ROW-H	3+2	4,00	Υδραυλική	65+

ROW-FLEX

Περιγραφή

Το Παραμερά είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει την ανάπτυξη των φυτών αμέσως μετά τη σπορά. Εξοπλισμένο με 4 μονάδες, λειτουργεί ως αυλακωτήρας, παραμερίζοντας το χώμα ακριβώς πάνω στη σειρά της σποράς, διευκολύνοντας την ανάδυση των φυτών και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες βλάστησης.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Διπλοί Μεταλλικοί Τροχοί: Παρέχουν μέγιστη σταθερότητα σε κάθε μονάδα, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε δύσκολα εδάφη.
- Διπλοί Αυλακωτήρες Ρυθμιζόμενου Ύψους: Προσαρμόζονται εύκολα, προσφέροντας ευελιξία για χρήση σε διάφορους τύπους καλλιεργειών και εδαφών.

Εκδόσεις και Δυνατότητες

- Βασική Έκδοση: Παραμερίζει το χώμα ακριβώς πάνω στη γραμμή της σποράς, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των φυτών και μειώνοντας την πίεση στη βλάστηση.
- Έκδοση με Βυτίο Ψεκασμού: Ενσωματώνει σύστημα ψεκασμού για στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, απευθείας στη γραμμή σποράς. Μειώνει τη σπατάλη υλικών, ενώ εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των φυτών.




PARA-SOIL

Πλεονεκτήματα

- 1. Ακρίβεια Εργασίας:**
Επεξεργάζεται με ακρίβεια τη γραμμή σποράς, προσφέροντας ομοιόμορφη και αποδοτική ανάπτυξη.
- 2. Μέγιστη Σταθερότητα:**
Οι διπλοί μεταλλικοί τροχοί εξασφαλίζουν σταθερή πορεία και ακρίβεια κατά τη λειτουργία.
- 3. Ευελιξία Προσαρμογής:**
Οι ρυθμιζόμενοι αυλακωτήρες και οι μετακινούμενες μονάδες καθιστούν το μηχάνημα κατάλληλο για κάθε τύπο καλλιέργειας και εδάφους.
- 4. Στοχευμένος Ψεκασμός (Έκδοση με Βυτίο):**
Ακριβής εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση πόρων.

Το Παραμέρα αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τον σύγχρονο αγρότη, συνδυάζοντας ακρίβεια, σταθερότητα και ευελιξία για τη βέλτιστη φροντίδα των καλλιεργειών σας.

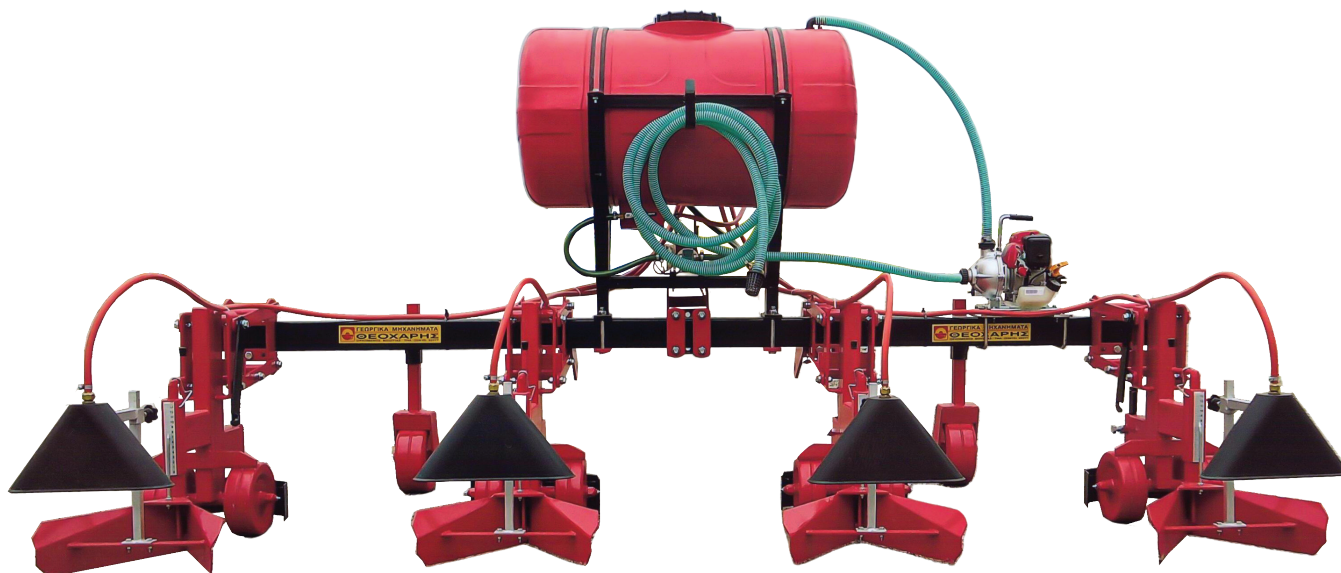

Αυλακωτήρας Βλάστησης - Παραμέρα Para - Soil

Μοντέλο	Μονάδες	Πλάτος Εργασίας (m)	Βυτίο Ψεκασμού	Ιπποδύναμη HP
PARSO-4	4	3,00	-	60+
PARSO-4 SP	4	3,00	ΝΑΙ	60+

PARA-SOIL

Περιγραφή

Το Ξεπετσαστήρι αποτελεί την ιδανική λύση για την αφαίρεση της επιφανειακής "πέτσας" πάνω στη γραμμή του φυτού, βελτιώνοντας τις συνθήκες ανάπτυξης και διευκολύνοντας τη βλάστηση.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Αφαίρεση Πέτσας Εδάφους: Λειτουργεί πάνω στη γραμμή, απομακρύνοντας την κρούστα και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών.
- Ρότορες Αγκάθια: Κάθε μονάδα διαθέτει 4 ρότορες που προσαρμόζονται με ελατήρια, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο βάθος κατεργασίας και ευελιξία σε ανωμαλίες του εδάφους.
- Υψηλή Ταχύτητα Εργασίας: Εξασφαλίζει ταχύτερη και αποδοτική λειτουργία, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο εργασίας.
- Ρυθμιζόμενος Σχεδιασμός: Ιδανικό για καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, βαμβάκι και άλλα, προσαρμοζόμενο εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες εδάφους.

Το Ξεπετσαστήρι είναι το απόλυτο εργαλείο για τον αγρότη που επιθυμεί ευελιξία, ακρίβεια και αποδοτικότητα στη διαχείριση του εδάφους, τόσο πάνω στη γραμμή των φυτών όσο και ανάμεσα στις σειρές.



Ξεπετσαστήρι ROW PEELER

Μοντέλο	Αριθμός Μονάδων	Αστέρια	Πλάτος Εργασίας (m)	Ιπποδύναμη HP
R-PEELER 4	4	16	3,30	50+

ROW PEELER

Περιγραφή

Ο γραμμικός λιπασματοδιανομέας αποτελεί μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για τη στοχευμένη θρέψη των καλλιεργειών. Με ακρίβεια στη διανομή λιπάσματος, εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση και οικονομία σε κάθε εργασία, καλύπτοντας τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη. Διατίθεται με 4 ή 8 παροχές λιπάσματος και κουτιά κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, είτε με ηλεκτροστατική βαφή για αυξημένη αντοχή στη φθορά, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) για μέγιστη προστασία από τη διάβρωση και αντοχή στον χρόνο.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Μηχανισμός Ακρίβειας Σπόρου: Εξασφαλίζει την ακριβή ποσότητα λιπάσματος που απαιτείται για κάθε γραμμή καλλιέργειας, προσφέροντας υψηλή αποδοτικότητα.
- Ρύθμιση Ποσότητας Λιπάσματος: Κάθε κουτί λιπάσματος διαθέτει ανεξάρτητη ρύθμιση, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της ποσότητας λιπάσματος ανά παροχή.
- Σύστημα Διανομής Λιπάσματος:
 - Διανομή μέσω Τροχού: Για συνεχή λειτουργία κατά την κίνηση του μηχανήματος.
 - Ηλεκτρική Διανομή με Χειριστήριο: Το σύστημα ελέγχεται από χειριστήριο τοποθετημένο στην καμπίνα του οδηγού, παρέχοντας ευκολία και ακρίβεια στη χρήση.
- Μαχαίρια Διανομής: Ειδικά σχεδιασμένες μαχαίρες τοποθετούν το λίπασμα κοντά στις ρίζες των φυτών, εξασφαλίζοντας στοχευμένη θρέψη και βελτιστοποίηση της ανάπτυξης.
- Στιβαρό Πλαίσιο και Σταθερότητα: Το πλαίσιο που φέρει τα κουτιά λιπάσματος είναι ενισχυμένο για μέγιστη αντοχή, ενώ οι 2 τροχοί προσφέρουν άριστη σταθερότητα κατά τη λειτουργία.

Πλεονεκτήματα

- Ακρίβεια και Οικονομία: Ρίχνει την ακριβή ποσότητα λιπάσματος μόνο στα σημεία που χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη.
- Προσαρμοστικότητα: Δυνατότητα επιλογής μεταξύ μηχανικής διανομής ή ηλεκτρικής με χειριστήριο για απόλυτο έλεγχο.
- Στοχευμένη Θρέψη Φυτών: Η εφαρμογή λιπάσματος κοντά στις ρίζες εξασφαλίζει μέγιστη απορρόφηση και ενίσχυση της καλλιέργειας.
- Ανθεκτικότητα και Ποιότητα Κατασκευής: Ο ανοξείδωτος χάλυβας ή η εφαρμογή ηλεκτροστατικής βαφής προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη φθορά και προστασία από τη διάβρωση.
- Ευκολία Χρήσης: Το χειριστήριο στην καμπίνα του οδηγού και η ανεξάρτητη ρύθμιση των κουτιών κάνουν τη χρήση απλή και αποτελεσματική.
- Σταθερότητα: Οι διπλοί τροχοί εξασφαλίζουν σταθερή πορεία, ακόμη και σε απαιτητικά εδάφη.

Ο γραμμικός λιπασματοδιανομέας είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες αγρότες που αναζητούν ακρίβεια, οικονομία και ευκολία στη χρήση, προσφέροντας ανώτερη απόδοση στις καλλιέργειές τους.

Γραμμικός Λιπασματοδιανομέας ROW - FERT

Μοντέλο	Κουτιά	Παροχές	Κίνηση
RFR-4 (W/I)	(2) Κόκκινα	4	Μηχανική ή Ηλεκτρική
RFR-8 (W/I)	(2) Κόκκινα	8	
RFI-4 (W/I)	(2) INOX	4	
RFI-8 (W/I)	(2) INOX	8	

ROW-FERT



ROW-FERT

Περιγραφή

Ο στελεχοκόπτης ξεχωρίζει για την απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα που προσφέρει στην κοπή και καταστροφή στελεχών. Με δύο εξειδικευμένα μοντέλα, προσαρμοσμένα για διαφορετικές ανάγκες καλλιέργειών, είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές συνθήκες του σύγχρονου αγροτικού τομέα.

Διατίθενται σε δύο μοντέλα:

- Με Αλυσίδες: Ιδανικό για χόρτα και μαλακά στελέχη.
- Με Μαχαίρια: Εξειδικευμένο για σκληρότερα στελέχη, όπως οι βαμβακιές.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα Επιλογής Τροχών: Έκδοση με 1 ή 2 τροχούς για μέγιστη σταθερότητα κατά τη λειτουργία.
- Πλήρης Ζύγιση: Το μηχάνημα είναι πλήρως ζυγισμένο, εξαλείφοντας τους κραδασμούς για ομαλή και αποδοτική λειτουργία.
- Ενισχυμένη Κατασκευή: Κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά, εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες.
- Σύστημα Κοπής:
 - Μαχαίρια: 4 μαχαίρια τοποθετημένα σε διαφορετικά επίπεδα ανά ζεύγος, προσφέροντας τέλεια και ομοιόμορφη κοπή.
 - Αλυσίδες: Διατεταγμένες σε τριγωνικό σύστημα για εξαιρετική ακρίβεια και καθαρή κοπή σε κάθε πέρασμα.
- Ενισχυμένο Σύστημα Μετάδοσης: Γκρουπ και καρδανικός άξονας υψηλής αντοχής, για απρόσκοπτη λειτουργία και μέγιστη αποδοτικότητα.
- Ενισχυμένος Πύργος (Σημεία Ζεύξης): Προσφέρει σταθερότητα και αποφυγή ταλαντώσεων, ακόμη και σε έντονη χρήση.

Πλεονεκτήματα

1. Ακρίβεια Κοπής: Εξασφαλίζει καθαρή και ομοιόμορφη κοπή ανεξαρτήτως του τύπου εφαρμογής.
2. Μέγιστη Σταθερότητα: Οι επιλογές τροχών και η ενισχυμένη ζύγιση εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς.
3. Ευελιξία: Κατάλληλος για διαφορετικές καλλιέργειες με δύο μοντέλα (αλυσίδες και μαχαίρια).
4. Αντοχή: Στιβαρή κατασκευή και ενισχυμένα εξαρτήματα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
5. Εξοικονόμηση Χρόνου και Καυσίμων: Σχεδιασμένος για εργασία σε υψηλές ταχύτητες, μειώνοντας τον χρόνο λειτουργίας και την κατανάλωση καυσίμων.
6. Απρόσκοπτη Λειτουργία: Ενισχυμένο γκρουπ και καρδανικός άξονας για συνεχή απόδοση.

Ο στελεχοκόπτης είναι η ιδανική επιλογή για τον επαγγελματία αγρότη που δίνει προτεραιότητα στην αξιοπιστία, την ακρίβεια και την ευελιξία στις καθημερινές αγροτικές εργασίες.

ULTRA-CUT

Μοντέλο	Αριθμός Μαχαιριών	Πλάτος Κοπής (m)	Ιπποδύναμη HP
ULCUT-17	4	1,75	50+
S-ULCUT-17	8	1,75	75+

PRO-CUT

Μοντέλο	Αριθμός Αλυσίδων	Πλάτος Κοπής (m)	Ιπποδύναμη HP
PRCUT-16	3	1,60	40+
PRCUT-17	3	1,75	50+



PRO-CUT | ULTRA-CUT



ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Γεωργικά μηχανήματα

Υπερήφανοι για

70 Χρόνια

Καινοτομίας και αξιοπιστίας
στον αγροτικό τομέα

**Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε μαζί σας
για ένα παραγωγικότερο αύριο.**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τεχνική υποστήριξη ή ειδικές προσφορές, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ομάδα της ΘΕΟΧΑΡΗΣ είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας αγροτικές ανάγκες.

Διεύθυνση

2ο χιλ. Ορχομενού-Κάστρου
Ορχομενός Βοιωτίας, 32300

E-mail

info@k-theoharis.gr

Website

etheocharis.gr

Τηλέφωνο

22610 32277

